

Příloha č. 5

Popis předmětu plnění – část 3

**Modernizace lakovny v hale H50, v areálu LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093
Praha – Kbely**


Stavební úpravy

A) Stavební práce - betonový odsávací kanál VZT v podlaze

Foto stávajícího stavu, kanály odvodu vzduchu



Jedná se o stávající halu lakovny, kde jsou původní betonové podlahy tl. ~150 mm opatřené cementovou nivelační stěrkou v tl. cca 3 mm, která je opatřené epoxidovým nátěrem. Prostředkem haly prochází dva kanály odvodu vzduchu, ——— překryté mříží.

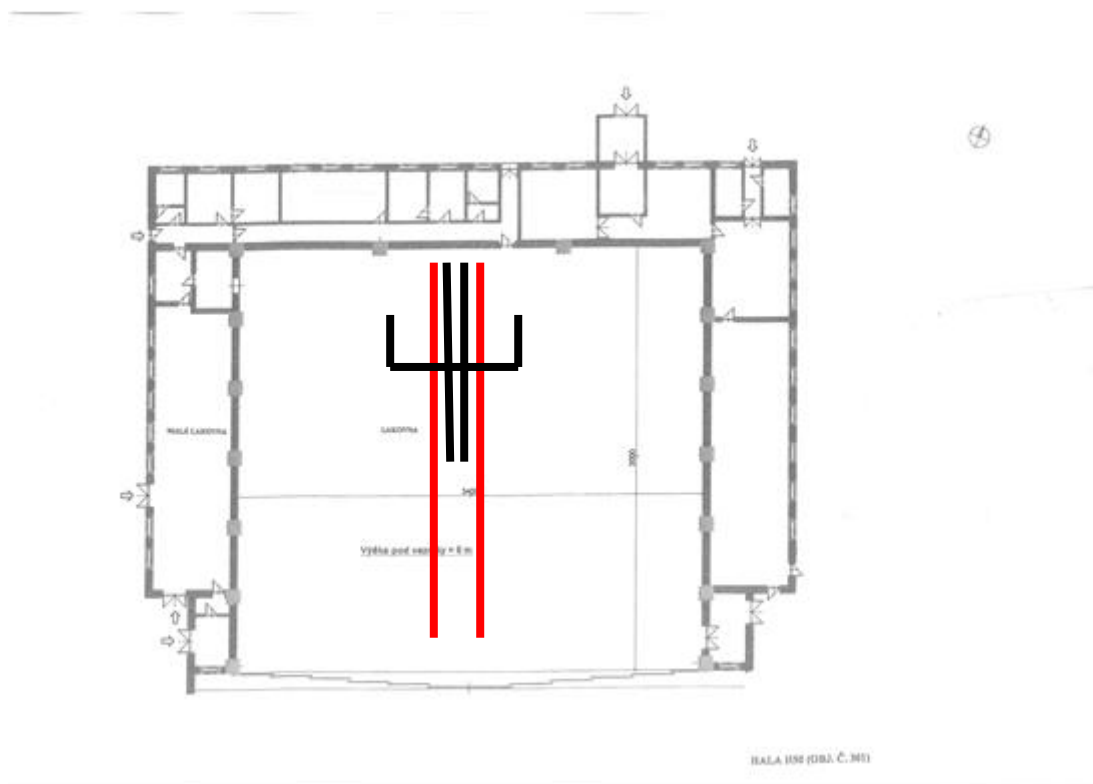

Zhotovitel provede dva nové betonové kanály odvodu vzduchu — v rozměru a prostorovém osazení dle výkresů LOM-VZT-04-půdorys odvodu vzduchu a LOM-VZT-14-detail filtrace odsávaného vzduchu, které jsou součástí zadávací dokumentace. Součástí stavebních prací není dodávka ocelových roštů a jejich montáž, ale předpokládá se součinnost se zhotovitelem VZT, které realizace bude probíhat souběžně. Zhotovitel zakryje původní VZT kanály ocelovým plechem v tl. 3mm.

B) Stavební práce – malování stěn lakovny

Foto stávajícího stavu



Provedení drobných oprav omítky v rozsahu do 10 m², škrábání a provedení malby bílé ve dvou nátěrech na severní, východní a západní straně haly v rozsahu 950 m². Stěny jsou vysoké 10,0 m. Na stěnách jsou po povrchu vedeny sítě.


C) Stavební práce - rekonstrukce sociálního zařízení-umývárny pro dva pracovníky

Foto stávajícího stavu




Stávající sociální zařízení-umývárna se nalézá v severní přístavbě haly H50 lakovna. Bude provedena demontáž 4 ks umyvadel včetně vrchního vedení rozvodu vody k umyvadlům a sprchovým koutům, demontován bude vrchní rozvod elektroinstalace ke světlům. Provede se vybourání tří zděných stěn sprchových koutů, vyvěšení křídel dveří. Provede se osekání stávajících obkladů a poškozené omítky.

Nově budou provedeny obklady stěn do v. 1,50 m (ve sprchovém koutu 2,00m) a dlažba podlahy. Rozvody vody k zařizovacím předmětům budou zasekány pod omítku. Odpady od zařizovacích předmětů se provedou napojením na stávající. Zazdí se otvor po dveřích včetně provedení oboustranné omítky, bude obezděna rohová stoupačka. Osadí se jeden sprchový kout a dvě umyvadla. Bude naistalován nový rozvod elektro ke světlům. Provede se výmalba stěn a žebrového stropu.

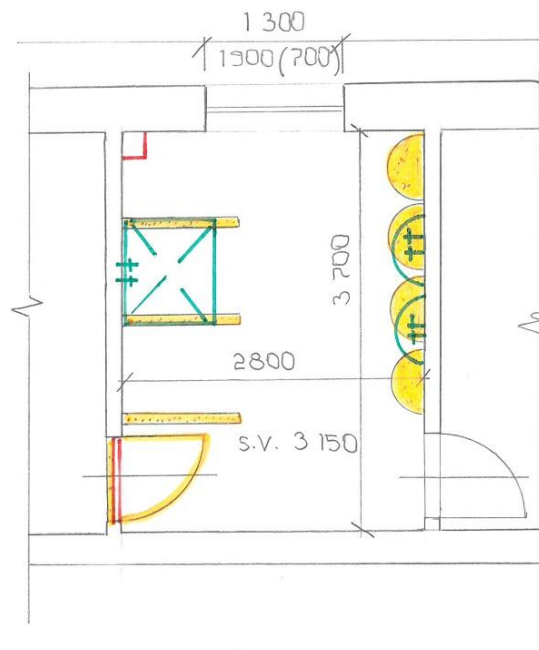

- VYBOUŘENO
- ZAZDĚNO
- SPRCHOVÝ KOUT, UMYVADLA

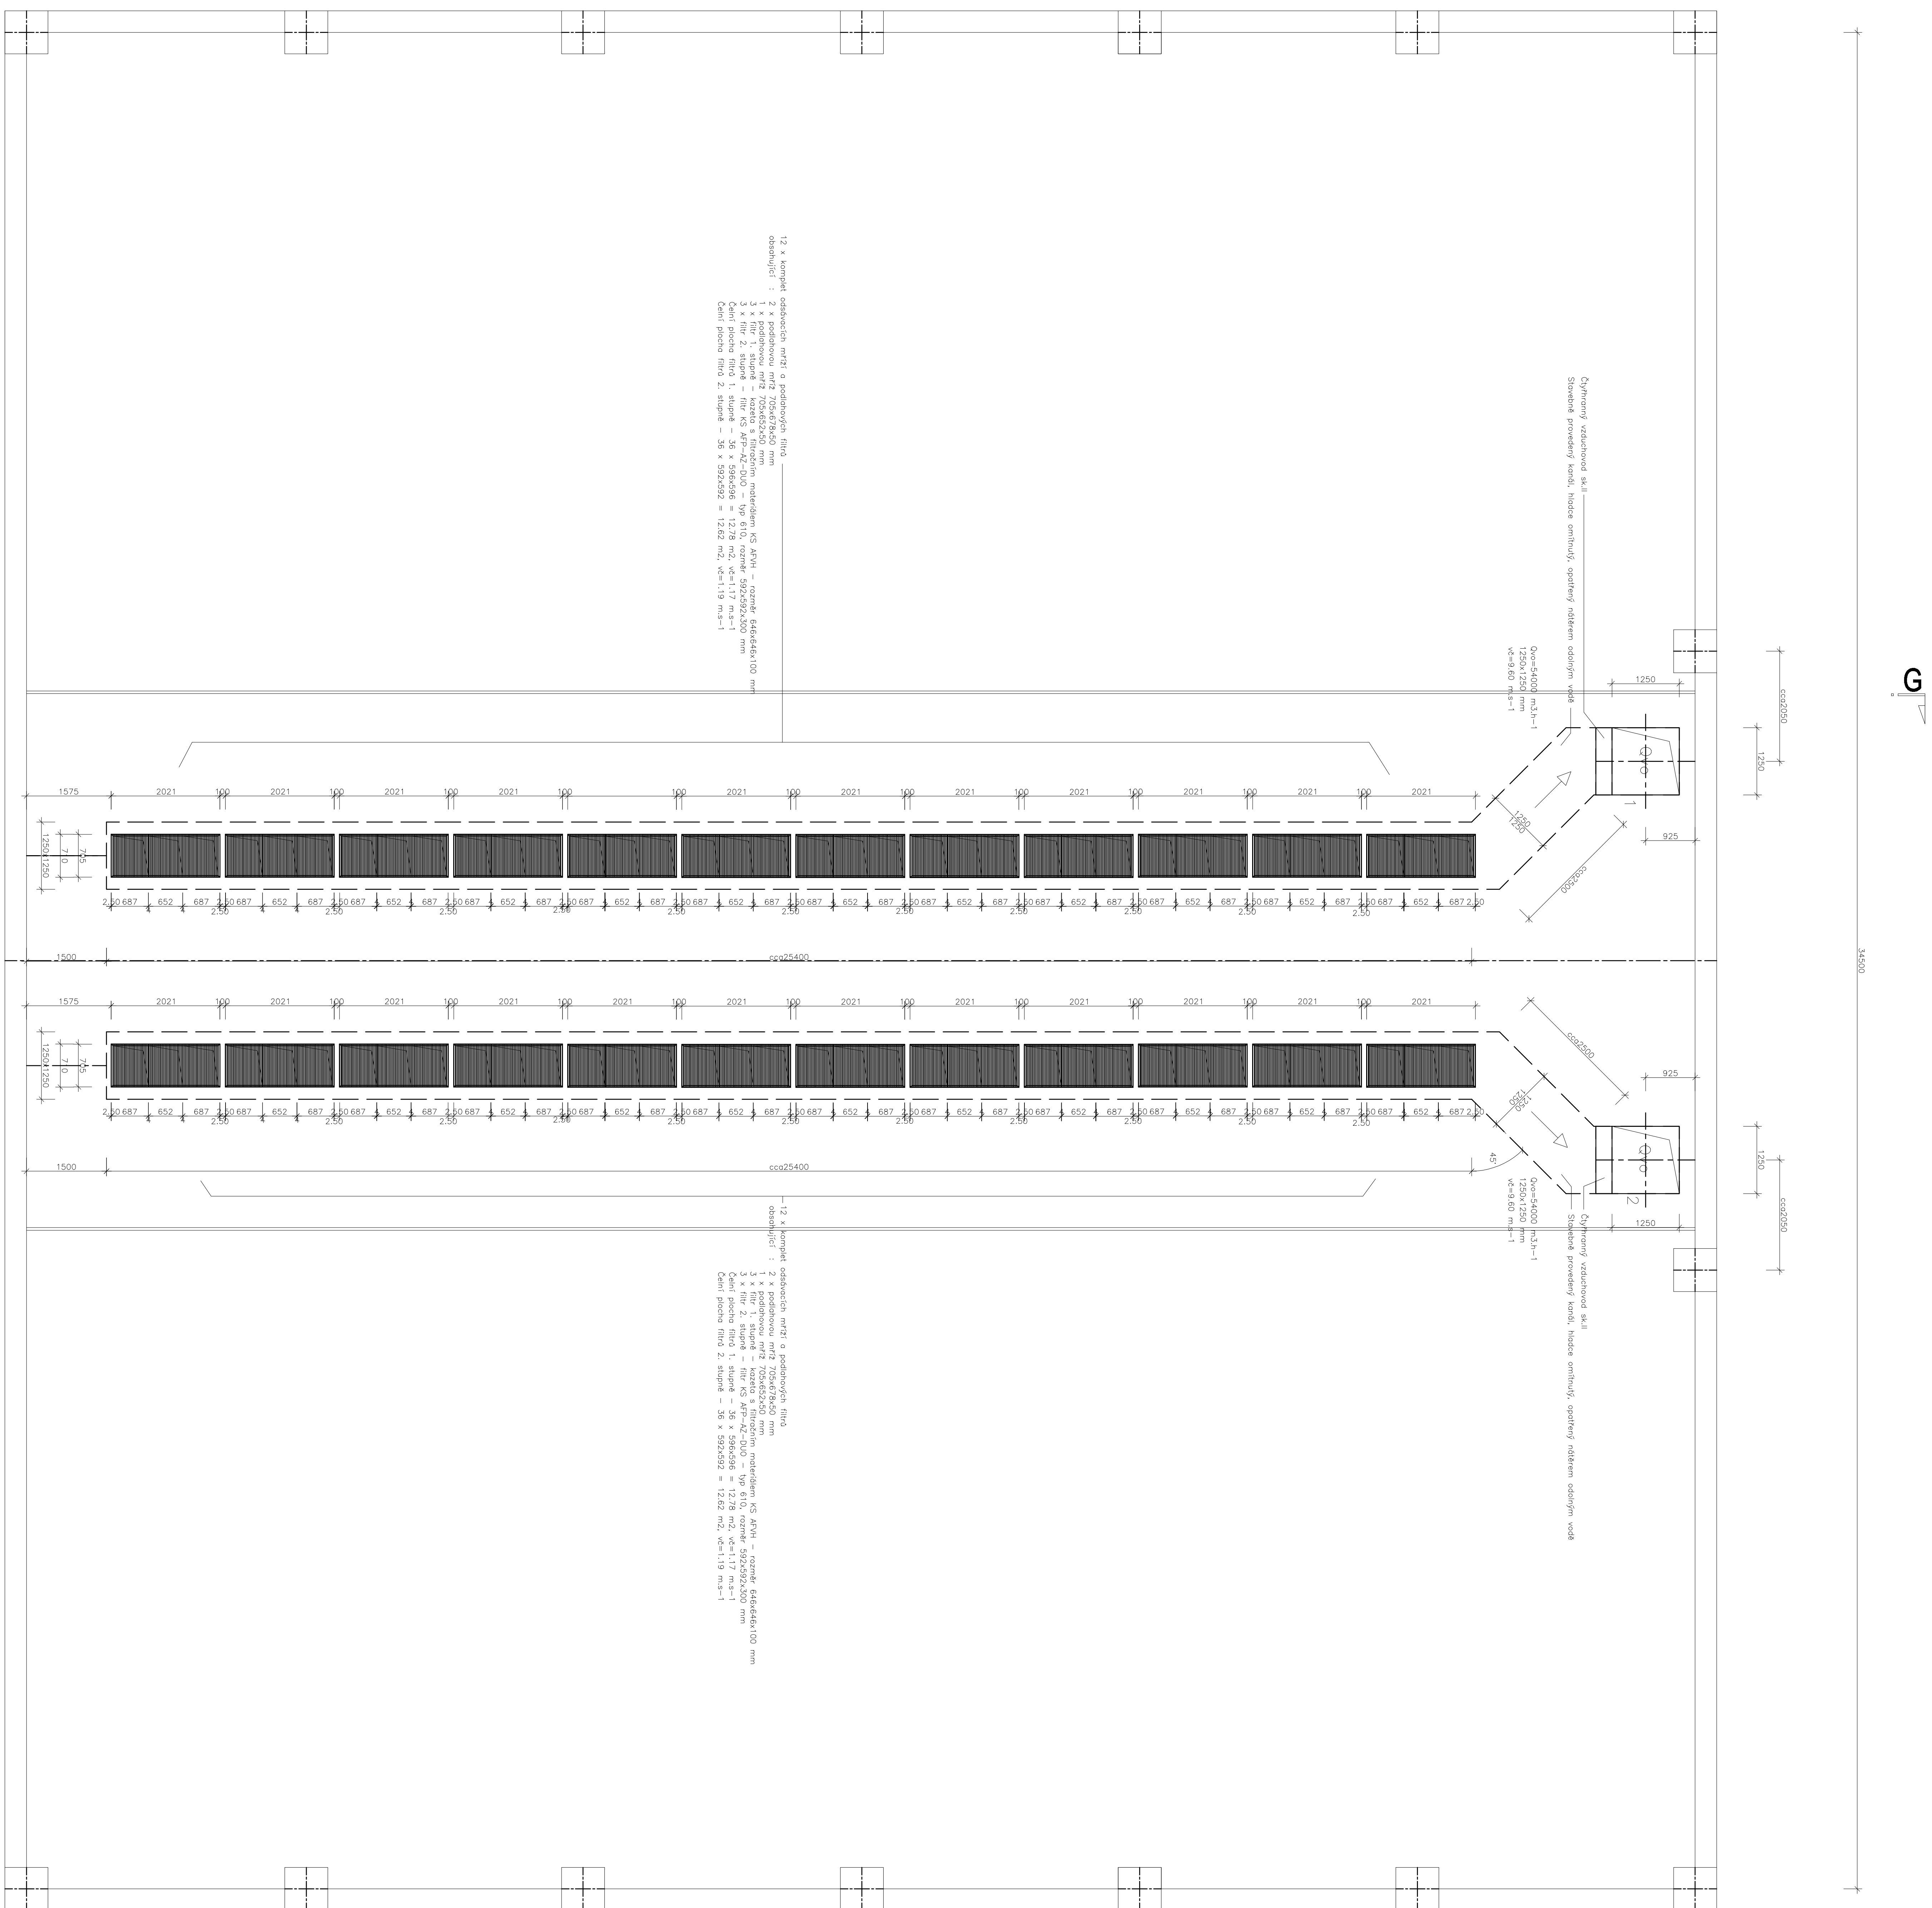[illegible]

Podélný řez



Podlaha lakovaciho prostoru

		ŘÍDÍCÍ EICHLER - PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE DRUŽSTEVNÍ OHOZ 961/54, PRAHA 4 IČ 12510078 TEL.: 728316534 E-MAIL: eichler.vzt@seznam.cz	
Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
	Richard EICHLER	Richard EICHLER	Richard EICHLER
MÚ (OÚ):	Kraj:	Datum:	08/2018
Objednatel: LOM Praha		Stupeň:	PROJEKT
Zakázka:		Číslo zakázky:	182018
LOM PRAHA - KBELY, ÚPRAVA TZB V LAKOVACÍM PROSTORU		Rozměr výkresu	A1
		Měřítko:	1:12.50
Část:		Část:	Číslo přílohy: Číslo kopie
ÚPRAVA VZDUCHOTECHNIKY V LAKOVACÍM PROSTORU		VZT	14
Obsah:	DETAIL FILTRACE ODSÁVANÉHO VZDUCHU		